

PANTHER T9R



CHARGE UTILE
17,637 lb • 8 000 kg



VITESSE
8,1 mph • 13 km/h



CAPACITÉ
6,5 yd³ • 5,0 m³



MOTEUR

Fabricant/modèle/type	Moteur diesel Caterpillar C4.4	
Niveau d'émissions	EPA Tier 4 Final/UE Stage V	
Puissance maximale	201 HP @ 2 200 tr/min	150 kW @ 2 200 tr/min

ENTRAÎNEMENT

Moteurs et pompes de réglage hydrostatiques

TRAIN DE ROULEMENT

Type de chenilles	Chenille en caoutchouc intégrée au métal (MERT)	
Largeur des chenilles	27,6 po	700 mm
Garde au sol	15,2 po	387 mm
Pression au sol		
à vide	3,0 psi	21 kPa
en charge	5,3 psi	37 kPa

FREIN

Frein de service	Freins multidisques humides
------------------	-----------------------------

PERFORMANCES

Charge utile	17,637 lb	8 000 kg
Vitesse de déplacement	8,1 miles/h	13 km/h
Capacité de la benne		
Remplie	5,0 yd ³	3,8 m ³
Capacité à ras-bord	6,5 yd ³	5,0 m ³
Poids opérationnel	23,717 lb	10 760 kg
Inclinaison maximales des pentes naviguables		
Montée/Descente	27 %	15°
Flanc de colline	27 %	15°

LIQUIDES

Carburant Diesel	53 gal (US)	200 l
FED/AdBlue®	5 gal (US)	19 l

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Tension	12 V
Puissance de l'alternateur	150 A
Ampérage de l'alternateur	1 150 CCA (deux)

Pinoth®

ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENT STANDARD




Environnement utilisateur	Sécurité	Électrique et éclairage
Cabine large et spacieuse – 1 personne	Caméras latérales et de recul	Batteries sans entretien (deux)
Volant télescopique et basculable	Inclinomètre intégré dans l'écran avec alarmes réglables	Phares de travail LED (deux à l'avant, un à l'arrière)
Pédale d'accélérateur	État du frein de stationnement à la ceinture de sécurité et à l'accotoir	Coupe-batterie
Siège conducteur ajustable avec suspension	Issue de secours par la vitre latérale	
Climatisation	ROPS ISO 3471	Autre
Température réglable, commande du ventilateur et entrée d'air	Alarme de recul	Réservoir d'eau hydrostatique sous pression
Ceinture de sécurité à trois points	Klaxon	Compartiments verrouillables pour liquides et batteries
Essuie-glaces avant et arrière à vitesses réglables	Trousse de secours	Anneau D pour le transport (deux)
Lave-glace	Extincteur	Porte verrouillable
Deux miroirs extérieurs (réglables à distance sur le côté droit)		Catalogue de pièces de rechange
Écran principal 4,3 po (111 mm)		Manuels d'utilisation et de maintenance

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

Radio Bluetooth, USB et AM/FM	FOPS ISO 3449	Pare-broussailles avant
Gyrophare clignotant LED	Chaufte-moteur et réchauffeur à huile hydraulique	Système de propulsion d'urgence
Siège pour formateur	Chauffage du liquide de refroidissement du moteur	

DIMENSIONS

A 116,3 po 2 955 mm	L 58,9 po 1 495 mm
B 97,8 po 2 485 mm	M 83,9 po 2 131 mm
C 70,3 po 1 785 mm	N 176,5 po 4 482 mm
D 15,2 po 387 mm	O 91,2 po 2 316 mm
E 27,6 po 700 mm	P 111,2 po 2 825 mm
F 206,5 po 5 246 mm	r1 117,7 po 2 990 mm
G 177,1 po 4 498 mm	r2 110,7 po 2 811 mm
H 150,0 po 3 811 mm	a1 23°
I 47,1 po 1 204 mm	a2 33°
J 112,3 po 2 853 mm	a3 60°
K 40,0 po 1 004 mm	

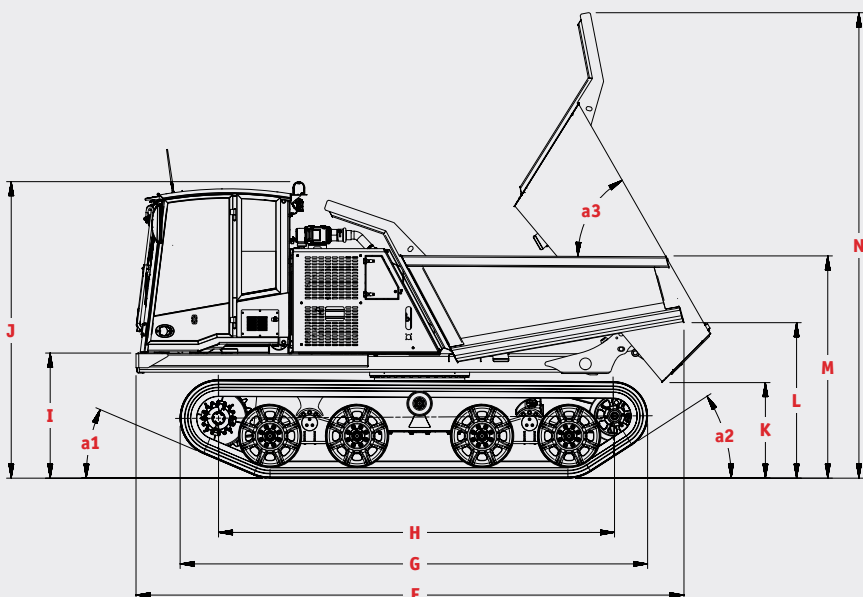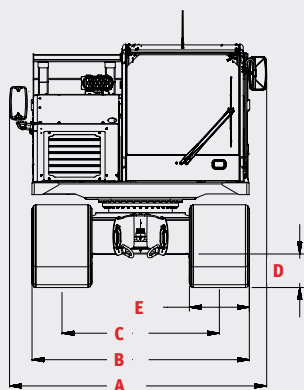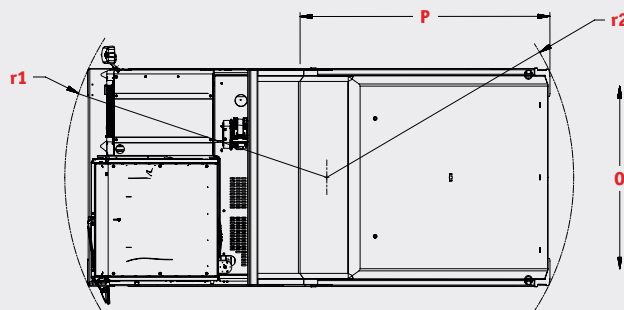

PRINOTH Ltd 1001 rue J.-A.-Bombardier, Granby, Qc J2J 1E9 Canada
 Service : 450-776-3663 after.sales.service.na@prinoth.com
 Parts : 1-866-776-3636 parts.na@prinoth.com
 Sales : 450-776 3600 sales.na@prinoth.com

Prinoth®